


AUXPS480515BP-1

30W Hilfsspannungsversorgung



PS hard- & software GmbH
Alpgaustr. 24
D-87561 Oberstdorf
Tel.: +49-(0)8322-94069-0
Fax: +49-(0)8322-94069-11
Email: info@ps-gmbh.de
www.ps-gmbh.de

30W Hilfsspannungsversorgung mit 3 DC/DC-Konvertern für Kameraanlagen Steuerelektronik

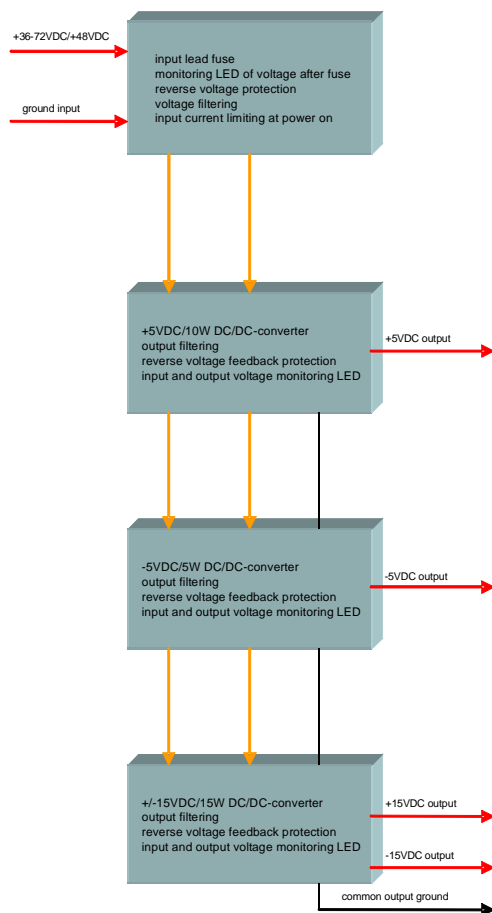

- ! 2A @ +5VDC Ausgang
- ! 1A @ -5VDC Ausgang
- ! 0,5A +/-15VDC Ausgang
- ! Weitbereich 36-72VDC Eingang, nominal 48VDC
- ! Eingang mit Schmelzsicherung geschützt
- ! Filterung der Eingangsspannung und Einschaltstrombegrenzung
- ! Verpolungsschutz am Eingang
- ! Schutz jedes DC/DC-Konverters mit elektronischer selbst rückstellender Sicherung
- ! Filterung der Ausgangsspannungen
- ! Kurzschlußschutz aller Ausgänge
- ! Verpolungsschutz aller Ausgänge
- ! extra Status-LEDs zur Überwachung der Ein- und Ausgangsspannungen aller DC/DC-Konverter
- ! wahlweise getrenntes oder gemeinsames Ein- und Ausgangsmasspotential

Maße:
160 x 100 x 19 mm (ohne VG-Stecker)

Eingangsspannung:
nom. 48VDC/30W (36-72VDC)